


## YS100兼容型的外形尺寸

后缀代码-02x

单位: mm

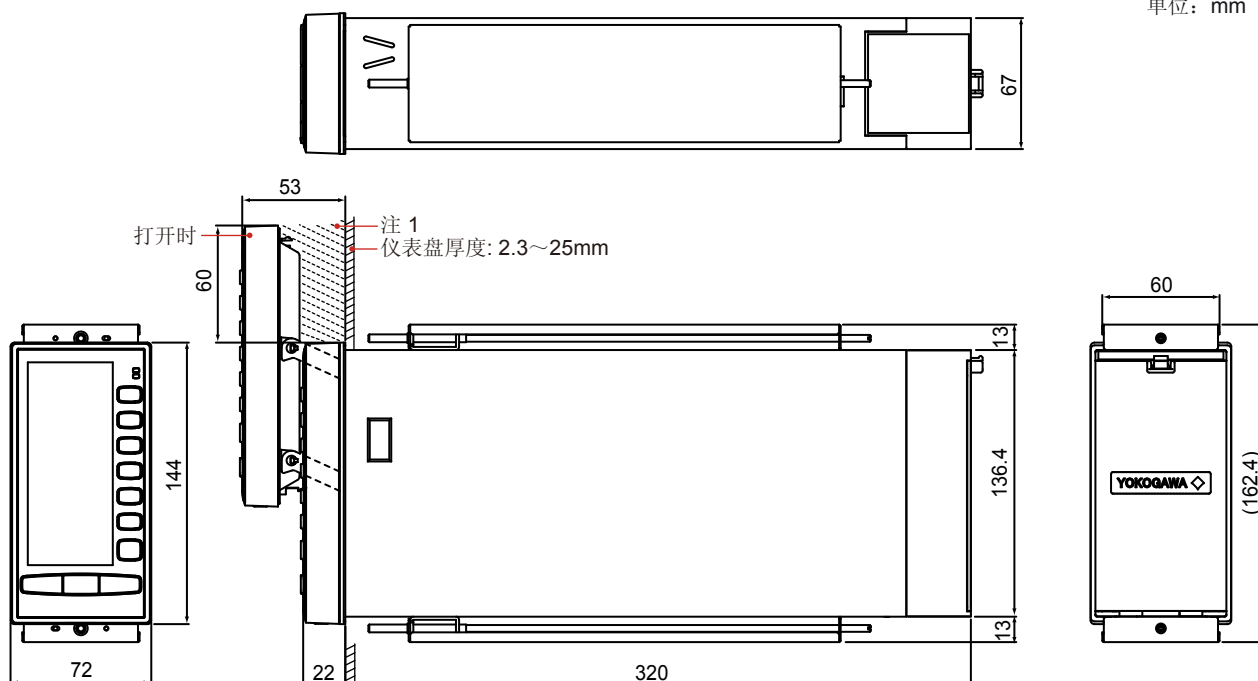

注 1: 如果需要在仪表上方60mm以内安装铭牌或者类似物品时, 应确保铭牌等距离仪表盘的高度在30mm以下。

注 2: 为了保证良好的通风, 请在仪表盘上方和下方留出至少100mm的空间。

注 3: 允许公差=  $\pm$ (JIS B 0401-1998公差等级IT18 对应的数值)/2

### 提示

使用该类型时, 请注意:

- 提供选配件代码A0x(传感器直接输入)。
- 不提供选配件代码A34(以太网)。
- 选配件代码A31(RS-485)和A32(DCS-LCS通信)不可同时指定。
- 不提供选配件代码FM(FM防爆)。
- CE认证正在进行中。
- 不具备防尘防滴特性。