


YS100互換外形図

基本仕様コード-02□

単位:mm

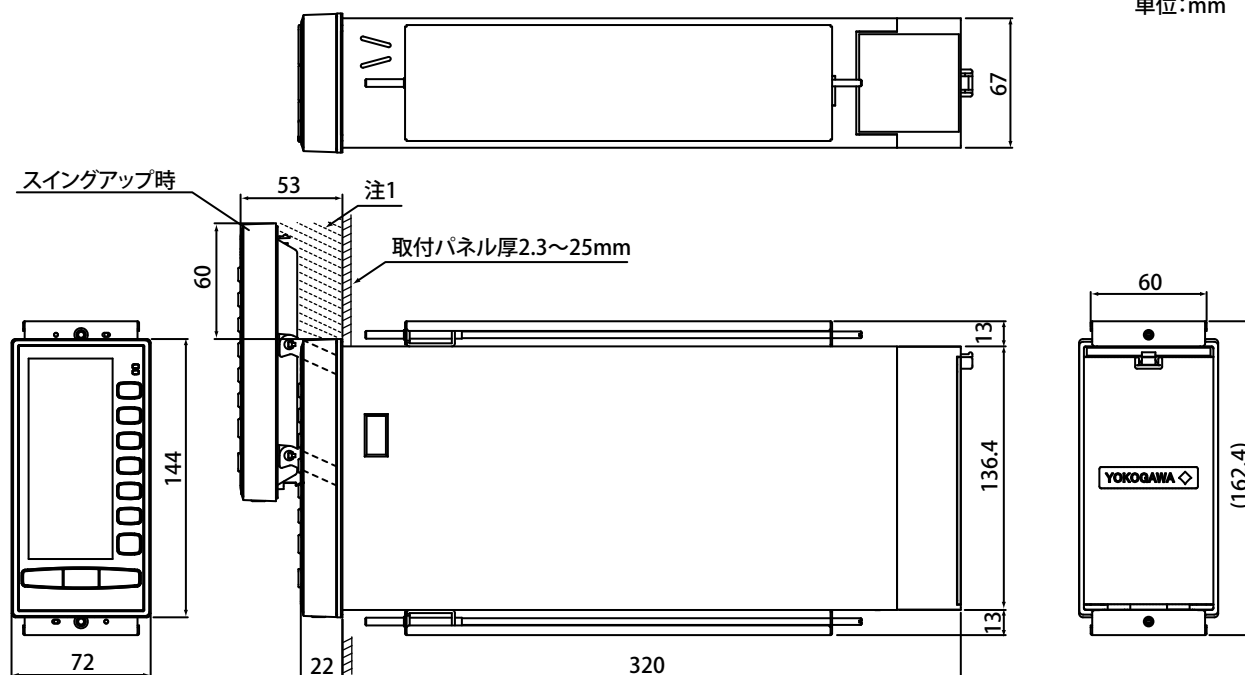

- 注1：本器上部60mm以内に銘板などを取り付ける場合は、高さをパネル面から30mm以下とすること。
 注2：空気の流通を良くするために、パネル上部および下部は100mm以上空けること。
 注3：普通許容差=±(JIS B0401-1998の公差等数IT18の値) / 2

補足 この仕様を選択した場合、以下の点にご注意ください。

- ・ 付加仕様コード、直入力 (A0 □) が指定できます。
- ・ Ethernet 通信 (A34) は指定できません。
- ・ RS-485 通信 (A31) と DCS-LCS 通信 (A32) は同時指定できません。
- ・ FM 防爆規格 (FM) は指定できません。
- ・ CE Marking は対応予定です。
- ・ 防塵防滴構造ではありません。